

Árajánlat 30 x 15 m jégpálya csővezetékrendszerére és palánkrendszerére

Fantasztikus téli élményeket tartogatnak az általunk kínált mobil jégpályák, ahol kicsik és nagyok is egyformán megtalálják a számításaikat. Mobil jégpályából is több típusút tudunk ajánlani.

Pe hűtő csővezetékrendszer, palánkrendszer




A polietilén hűtőtechnológiai csővezetékrendszer a legrégebbi a piacon, főleg mobil pályák építésénél használatos. Ez a technológia megbízható és az egyes szegmensek könnyű csatlakoztatása jellemzi. Speciális jégpályák hűtéséhez használatos csővezetékrendszerről beszélünk. A hűtő csővezetékrendszer osztó - gyűjtői szintén polietilénből készülnek, Ø 160 mm átmérőjűek. Az osztó-gyűjtők hűtőegységhez történő csatlakoztatását tömlők biztosítják. Ezek javasolt maximális távolsága egymástól 10 m. A polietilén hűtő csővezetékrendszer tekercsek formájában lehet tárolni. A 30 x 15 m nagyságú mobil jégpálya esetén a hűtő csővezetékrendszer tárolása kb. 60 m² területű minimum 2 m magasságú raktárhelyiségre van szükség.



Az árajánlat tartalmazza :

1. PE hűtő csőszőnyeg
2. Alumínium szerkezetű palánkrendszer közönségkorcsolyázásra (nem jégkorongra!), 6 mm vastagságú HDPE fehér borítás, rádiusz 5 m vagy acél szerkezetű palánkrendszer 10 mm HDPE fehér borítás, rádiusz 5 m
3. Osztó-gyűjtőket, maximális távolság a hűtőegységtől 10 m!
4. Kiszállítás

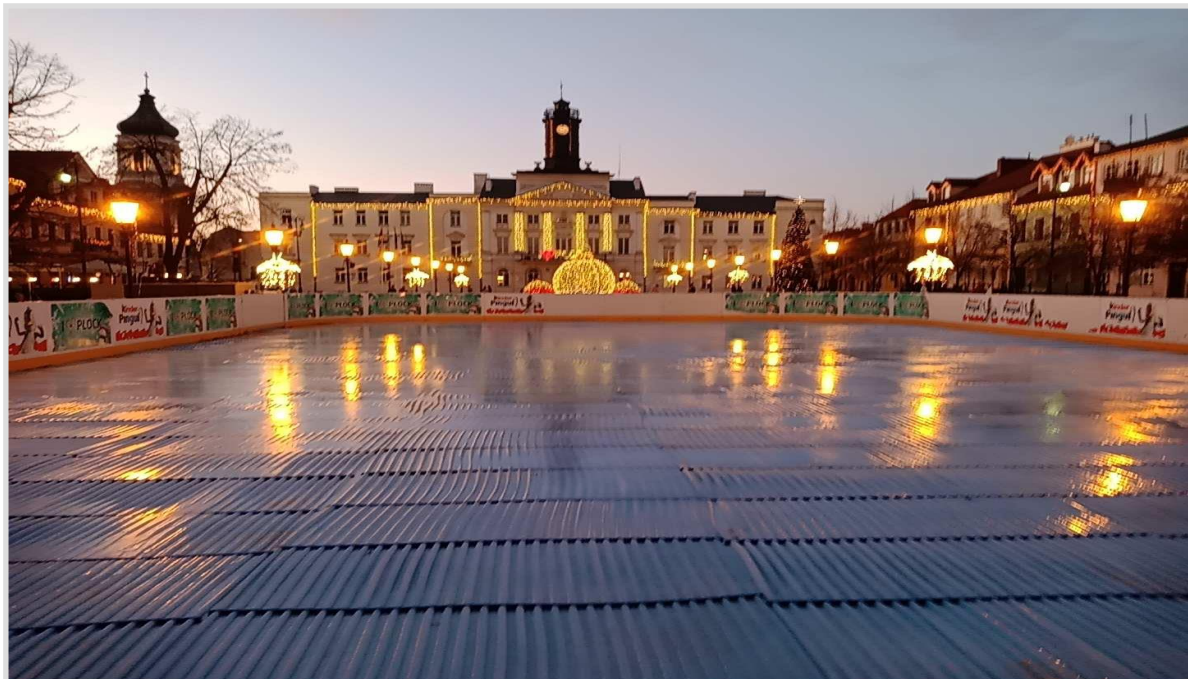

A 30 m x 15 m nagyságú jégpálya csőszőnyegének és alumínium szerkezetű palánkrendszerének ára szállítási díjjal együtt: 56.350,- EUR ÁFA nélkül (acél szerkezet és 10 mm fehér borítás /jégkorongra alkalmas/ esetén a teljes vételi ár 65.410,- EUR ÁFA nélkül)

Az árajánlat nem tartalmazza :

- A vízszintes szilárd alapterület elkészítésének munkáit, költségeit.
- A kamionból, teherautókról való lerakodáshoz szükséges villástargoncát.
- Az építészeti előkészületi munkákat.
- Glikolt, XPS-t, izolációs fóliát.
- A palánkrendszer illetve csővezetékrendszer helyszíni telepítését, munkadíjat.

A megrendelőnek saját költségére kell biztosítania az említett dolgokat, éppúgy, mint a szükséges mennyiségű elektromos energiaellátást és vizet is.

Az árajánlat érvényes 2024.10.20-ig érvényes.

Fizetési feltételek: előlegfizetési számla

Kiszállítás:

- I. az alumínium szerkezetű palánkrendszer 4-6 héten belül a hivatalos megrendeléstől és az előlegszámla kifizetésétől számítva.
- II. az acél szerkezetű palánkrendszer 10 héten belül a hivatalos megrendeléstől és az előlegszámla kifizetésétől számítva.

Dunaszerdahely, 2024.10.14.

Reicher Erik
Értékesítési vezető