


## MERA BM-102B jegyértékesítő automata

### műszaki összefoglaló

Az automaták a BAHART hajózási menetrendjének lekérdezésére és jegyeinek árusítására alkalmasak, képernyőkímélő módban pedig központilag meghatározott marketing anyagokat jelenítenek meg.

Az eszközök színükben és formavilágukban megfelelnek a Balaton térség turisztikai márkakoncepciójában megfogalmazott arculati elvárásoknak.

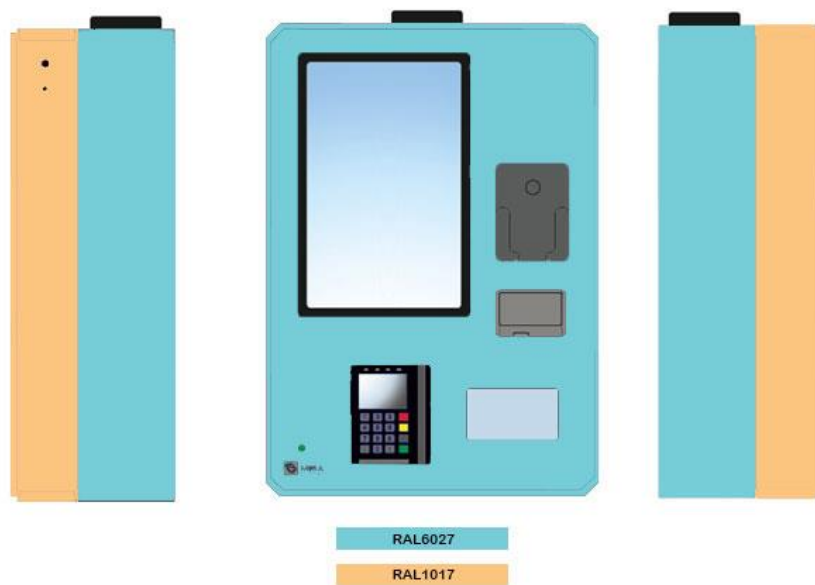

A BM-102 jegykiadó automaták burkolata 2 mm vastag rozsdamentes acéllemezből készül, sérülésekkel (vandalizmussal) szemben ellenálló. A készülékek széles környezeti hőmérséklet-tartományban (-21°C - +45°C) használható.

#### **Automaták elhelyezkedése**

Helyszínenként minimum 2 darab automata annak érdekében, hogy esetleges meghibásodás esetén is lehetőség legyen a jegyváltásra.

A felszerelt automaták között minimum 35 cm távolságot kell tartani a könnyebb hozzáférhetőség érdekében

Az automaták szerelési magassága az aljzattól számítva 100 cm legyen

## A szerelésekhez használt alkatrészek és vezetékélés

A falon kívüli elosztásokhoz és / vagy kötésekhöz minden esetben zárható PLEXO-t kell alkalmazni, ezekben elhelyezni a szükséges megszakítókat és / vagy érintésvédelmi reléket. A szükséges keresztmetszetű vezetékeket lehetőség szerint rejtve kell az automatákhoz elvezetni. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy falon kívül rögzített MCS2 fehér kábelcsatornában szükséges elvezetni.

Ha a fogyasztókat egy adott épület elektromos hálózatáról lehetséges megtáplálni és a rákötést az épületen belül lehet megvalósítani, úgy a kábelezést falon belül kábelcsatornában szükséges elvezetni, majd a készülék magasságában átfúrva a falat a hátoldalánál kiállni és a lehető legjobban elrejtve bekötni a vezetéket. Ettől eltérően, szükséges esetben a helyszíni egyeztetéseknél a jelenlévők hozzájárultak a külső vezetékezesekhez, melyek pontosításra kerülnek a telepítéskor. A külső homlokzati megjelenésnél a kábelek elvezetését esztétikusan kell megválasztani, el kell rejtetni a nyomvonalakat (eresz alatt, falsarkokban, meglévő képek-táblák mögött-mellett).

